KOBELCO

低燃費のコベルコ!
低炭素社会の実現へ

用途別専用機ダイナスペック

Dynaspec

スクラップローダ仕様機

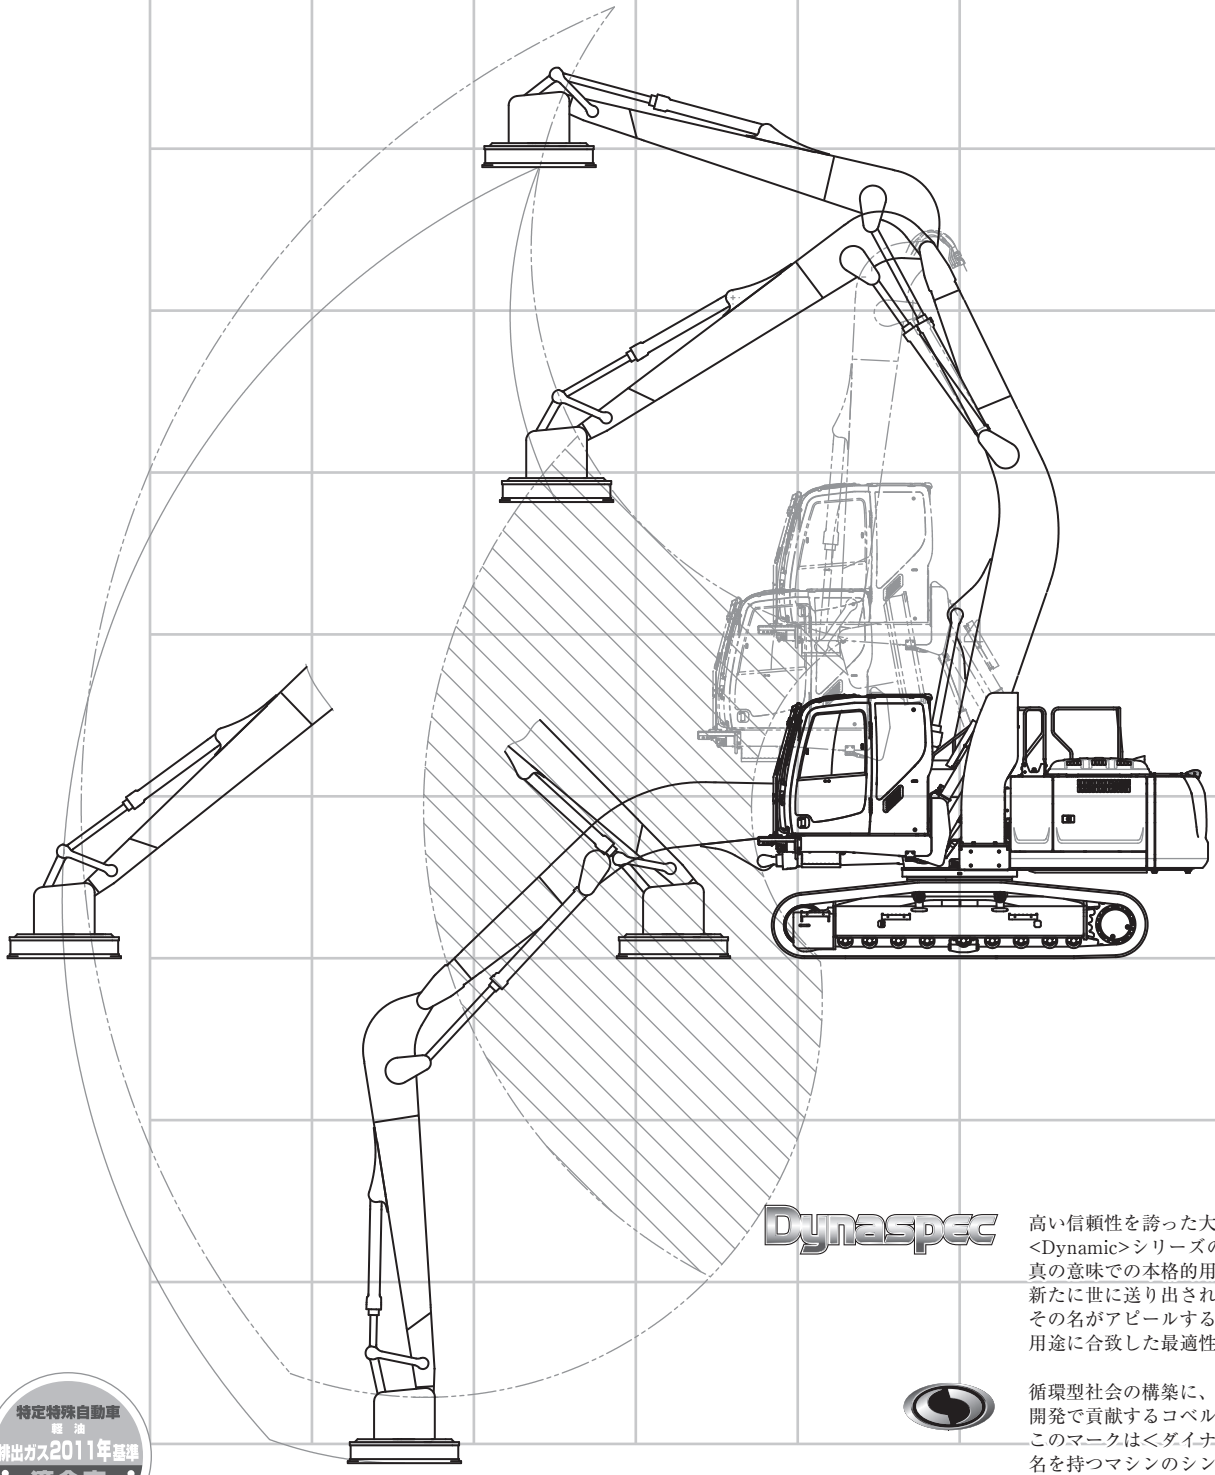

Dynaspec

高い信頼性を誇った大型ショベル
<Dynamic>シリーズの系譜に名を連ねつつ、
真の意味での本格的用途別専用機として
新たに世に送り出された「ダイナスペック」。
その名がアピールするのは強靭さ、躍動感、
用途に合致した最適性能・諸元です。

循環型社会の構築に、環境リサイクル機械の
開発で貢献するコベルコ。
このマークは<ダイナスペック>の
名を持つマシンのシンボル。
地球環境と資源リサイクルを象徴しています。

特定特殊自動車
軽油
排出ガス2011年基準
適合車
国土交通省・経済産業省

Dynaspec クローラ式スクラップローダ仕様

■ 主な仕様

＊印は計画値です。

機種名		SK260DLC		SK350DLC	
本体型式		SK260DLC-9		SK350DLC-9	
仕様		6.9M ブーム仕様	7.6M ブーム仕様	7.5M ブーム仕様	9.3M ブーム仕様
運転質量	kg	31,200 *	29,900 *	45,400 *	45,800 *
旋回速度	min^{-1}{rpm}	8.1 {8.1} *		6.6 {6.6} *	
走行速度	km/h	1速 3.6 / 2速 5.8		1速 3.2 / 2速 5.4	
登坂能力	%（度）	70（35）			
エンジン定格出力	kW/min^{-1}{PS/rpm}	131/ 2,100 {178 / 2,100}		213 / 2,100 {290 / 2,100}	
燃料タンク容量	ℓ	460		580	
アイポイント	mm	5,350		5,450	
後端旋回半径	mm	3,100		3,700	

■ 作動範囲図 （単位：mm）

SK260DLC

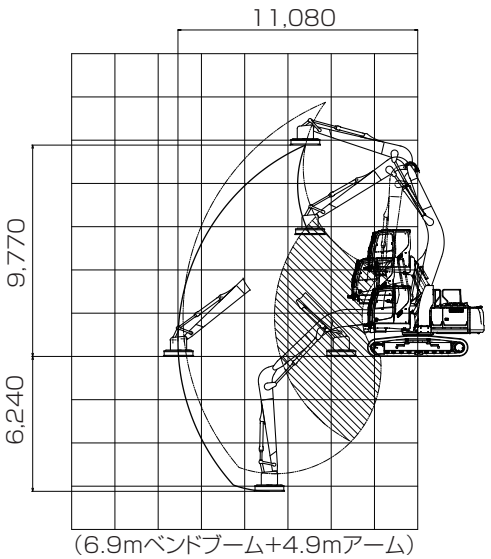

（6.9mベンドブーム+4.9mアーム）

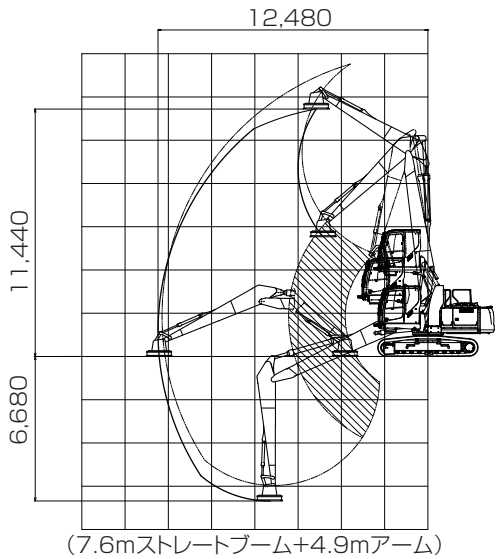

（7.6mストレートブーム+4.9mアーム）

SK350DLC

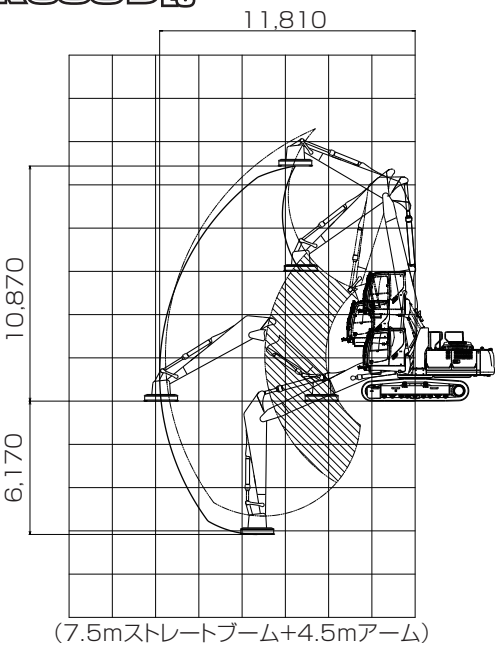

（7.5mストレートブーム+4.5mアーム）

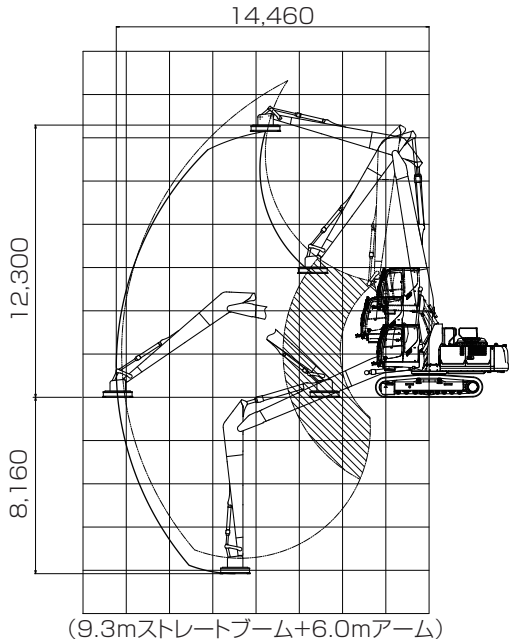

（9.3mストレートブーム+6.0mアーム）

■ 主な仕様

＊印は計画値です。

機種名		SK500DLC		
本体型式		SK500DLC-9		
仕様		8.3M ブーム仕様	9.3M ブーム仕様	9.7M ブーム仕様
運転質量	kg	54,600 *	52,900 *	57,900 *
旋回速度	min-1{rpm}	5.0 {5.0} *		
走行速度	km/h	1速 3.4 / 2速 5.4		
登坂能力	%（度）	70（35）		
エンジン定格出力	kW/min-1{PS/rpm}	257 /1,850 {350 /1,850}		
燃料タンク容量	ℓ	640		
アイポイント	mm	5,600		
後端旋回半径	mm	3,870		

■ 作動範囲図 （単位：mm）

SK500DLC

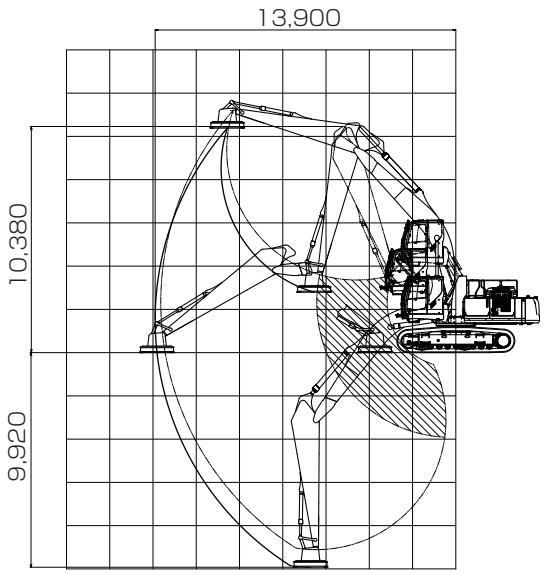

（8.3mベンドブーム+6.0mアーム）

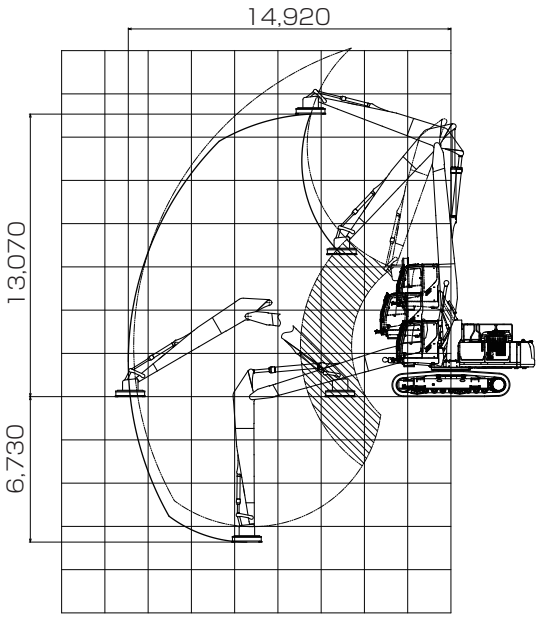

（9.3mストレートブーム+6.0mアーム）

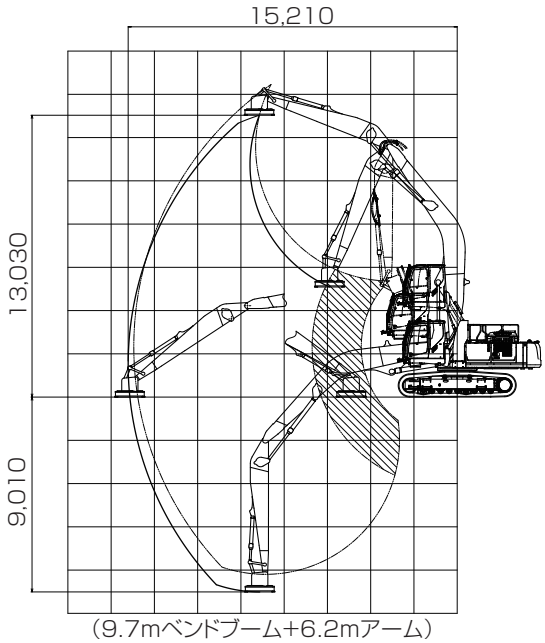

（9.7mベンドブーム+6.2mアーム）

■ 仕様設定と組み合わせ

機種名	アタッチメント仕様		キャブ
SK260DLC	マグネット＋回転フォーク＆グラップル兼用機	標準	リンクキャブ
	マグネット専用機（6.9M ブーム仕様に設定）	オプション	
	回転フォーク＆グラップル専用機	オプション	
SK350DLC	マグネット＋回転フォーク＆グラップル兼用機	標準	リンクキャブ
	マグネット専用機（7.5M ブーム仕様に設定）	オプション	
	回転フォーク＆グラップル専用機	オプション	
SK500DLC	マグネット＋回転フォーク＆グラップル兼用機	標準	リンクキャブ
	回転フォーク＆グラップル専用機	オプション	

■ 主要装備品

○印は標準、△印はオプション、—印は設定なしを示します。

機種名	SK260DLC		SK350DLC		SK500DLC		
ブーム仕様	6.9M	7.6M	7.5M	9.3M	8.3M	9.3M	9.7M
●キャブ架台							
リンク式エレベータキャブ	○						
●キャブ							
基本キャブ，2面ガード（縦格子）	○						
●ブーム							
ストレートブーム	—	○			—	○	—
ベンドブーム	○	—			○	—	○
●アーム							
スクラップローダ用HDアーム	○						
●シュー							
等高シュー	○						
フラットシュー	△				—		
●カウンタウエイト							
スペシャル増量ウエイト	○		—				
スペシャル増量ロングテール	—		○				
●その他							
マルチコントロールバルブ	○						
自動給脂装置	○						
サスペンションシート（アームレスト付）	○						
ＩＴ装置	○						
1WAYコール	○						
キャブ2ライト	○						
強化型アンダーカバー（上部＆下部）	○						
後方カメラ＆モニタ	○						
防虫ネット（エアコンコンデンサ用）	○						
走行アラーム	△						
ＩDキー	△						
増設トラックガイド	△						
黄色回転警告灯	△						
工具	△						
グリスガン	△						

●運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。

●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、
コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

●機体質量３トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。
詳しくは最寄りの営業所か教習所へお問い合わせください。

コベルコ教習所のモバイルサイト

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社 /〒141-8626 東京都品川区東五反田 2-17-1 ☎ 03-5789-2111

東日本コベルコ建機（株）〒272-0002 千葉県市川市二俣新町 17 ☎ 047-328-7111
北海道･東北支社 ☎ 0223-24-1141 関東支社 ☎ 047-328-2322

西日本コベルコ建機（株）〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町 46 番地の 1 ☎ 06-6414-2100
中部支社 ☎ 052-603-1201 関西支社 ☎ 06-6414-2108
中･四国支社 ☎ 082-810-3660 九州支社 ☎ 092-503-4111

■ お問い合わせは・・・・・

この仕様は予告なく変更する場合があります。DYNASPEC-SCLAPLOADER-SPEC-101-130203EE
本機のご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読み下さい。